



As castanhas podem ser removidas totalmente através

de chave de aperto

O anel espiral da placa (DIN 6350) possibilita a fixação autocentrante de peças com diferentes diâmetros

Corpo em ferro fundido

Fixação traseira

Montagem cilíndrica (DIN6350)


### EQUIPAMENTOS STANDARD

Placa com 3 ou 4 castanhas

1 jogo de castanhas para diâmetro externo / interno ou

1 jogo de castanhas base e 1 jogo topo duro

1 chave de aperto / parafusos de montagem

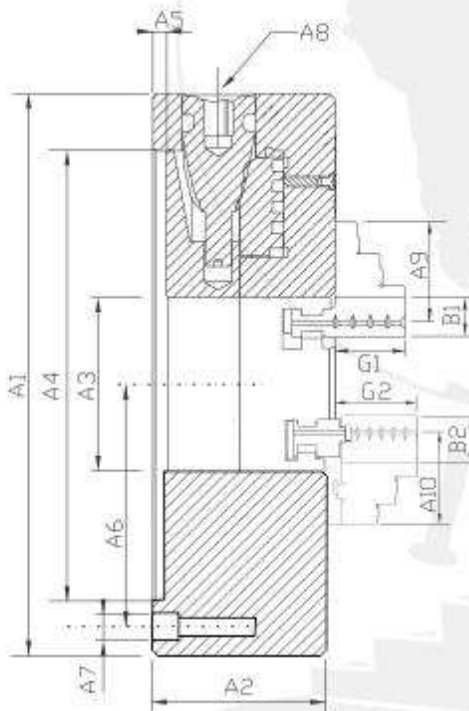

PLACA Ø mm	MONOBLOCO	
	3 CASTANHAS	4 CASTANHAS
160	UMP160-3E	UMP160-4E
205	UMP205-3E	UMP205-4E
255	UMP255-3E	UMP255-4E
315	UMP315-3E	UMP315-4E
400	UMP400-3E	UMP400-4E
500	UMP500-3E	UMP500-4E
650	UMP650-3E	UMP650-4E



PLACA Ø mm	SOBREPOSTAS E REVERSÍVEIS	
	3 CASTANHAS	4 CASTANHAS
160	UMP160A-3E	UMP160A-4E
205	UMP205A-3E	UMP205A-4E
255	UMP255A-3E	UMP255A-4E
315	UMP315A-3E	UMP315A-4E
400	UMP400A-3E	UMP400A-4E
500	UMP500A-3E	UMP500A-4E
650	UMP650A-3E	UMP650A-4E

Ø APROXIMADO A1 mm	A2	A3	A4	A5	A6	A7 UNC	A8 Ø	CASTANHA MONOBLOCO			CASTANHA TOPO DURO			RPM MÁX.	PESO (Kg) APROX.		
								A9	B1	G1	A10	B2	G2		EXTRA	3 CAST	4 CAST
160	64	41	119	4	68	5/16	8,9	63	18	23	65	27	43	3600	7,8	8	
205	72	52	166	5	92	3/8	10,5	76	21	31	78	27	47	3000	14,5	15,1	
255	84	80	216	6	117	7/16	14,7	95	29,5	37	97	37	59	2500	25,6	25,9	
315	98	100	261	8	140,6	5/8	14,7	120	37	40	124	43	69	2000	45	48	
400	98	120	336	8	180	5/8	14,7	120	37	40	124	43	69	1600	70	73	
500	115	126	395	8	223	5/8	19,3	165	50	48	137	62	76	1000	156	159	
650	140	210	560	12	298	3/4	19,3	230	50	61	155	62	97	800	340	350	