

As castanhas podem ser removidas totalmente através de chave de aperto

O anel espiral da placa (DIN 6350) possibilita a fixação autocentrante de peças com diferentes diâmetros

LINHA EXTRA: Corpo em ferro fundido

LINHA SUPER: Corpo em aço

Montagem cilíndrica (DIN6350)

Aplicação universal em tornos, mesas giratórias, divisores, outros.


EQUIPAMENTOS STANDARD

Placa com 3 ou 4 castanhas

1 jogo de castanhas base (33 ou 43)


1 jogo de castanhas topo duro (36 ou 46)

1 chave de aperto / parafusos de montagem

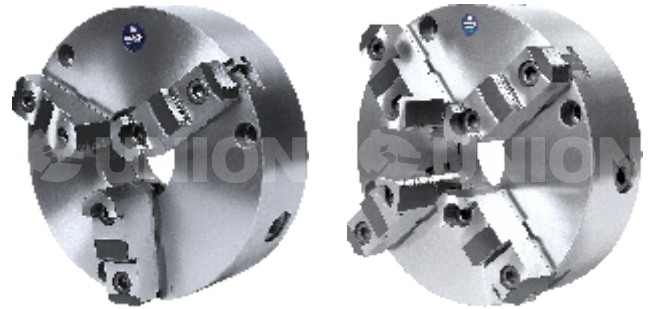


DIÂMETROS DISPONÍVEIS

Ø 135 a 750 mm

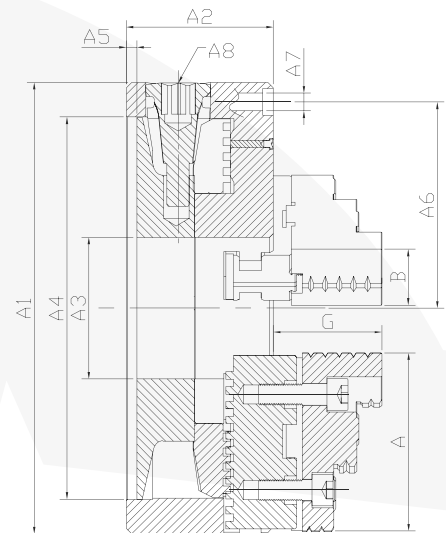

FAIXA DE FIXAÇÃO

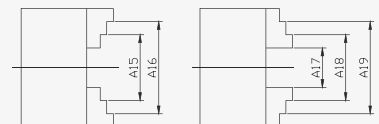

Ø APROXIMADO mm	FURO DE PASSAGEM mm	EXTRA 3 CASTANHAS	SUPER 3 CASTANHAS	EXTRA 4 CASTANHAS	SUPER 4 CASTANHAS
		CÓDIGO			
135	32	135.336-E	135.336-S	-----	-----
160	41	160.336-E	160.336-S	160.446-E	160.446-S
205	52	205.336-E	205.336-S	205.446-E	205.446-S
255	80	255.336-E	255.336-S	255.446-E	255.446-S
315	100	315.336-E	315.336-S	315.446-E	315.446-S
400	120	400.336-E	400.336-S	400.446-E	400.446-S
500	126	500.336-E	500.336-S	500.446-E	500.446-S
650	220	650.336-E	650.336-S	650.446-E	650.446-S
750	220	750.336-E	750.336-S	750.446-E	750.446-S

Ø APROXIMADO A1 mm	A2	A3	A4	A5	A6	A7 UNC	A8 Ø	A	B	G	FAIXA DE FIXAÇÃO Ø MENOR - Ø MAIOR					RPM MÁX.		PESO (Kg) APROX.	
											A 15	A 16	A 17	A 18	A 19	EXTRA	SUPER	3 CAST	4 CAST
135	58	32	102	4	59	5/16	8,9	59	21	41,5	42-59	92-109	3-17	26-43	76-93	3900	5300	6	----
160	64	41	119	4	68	5/16	8,9	65	24	43	46-76	100-130	4-30	30-60	84-114	3600	4600	7,8	8
205	71	52	166	5	92	3/8	10,5	78	27	47	50-99	118-167	5-49	38-87	106-155	3000	4000	14,5	15,1
255	84	80	216	6	117	7/16	14,7	97	37	59	66-127	150-211	6-61	44-105	128-189	2500	3000	25,6	25,9
315	100	100	261	8	140,6	5/8	14,7	124	43	68	98-165	194-261	7-67	54-121	150-217	2000	2300	45	48
400	100	120	336	8	180	5/8	14,7	124	43	68	98-250	194-346	7-152	54-206	150-302	1600	1800	70	73
500	115	125	395	8	223	5/8	19,3	137	62	76	100-325	174-400	15-226	100-326	174-400	1000	1250	156	159
650	140	210	560	12	298	3/4	19,3	155	62	100	130-470	200-540	20-340	110-450	180-520	800	850	340	350
750	140	240	560	12	325	7/8	19,3	155	62	100	130-570	200-640	20-440	110-550	180-620	625	750	400	410