



Castanhas ajustadas individualmente através de fuso.
A castanha topo duro é posicionada sobre a castanha base especial em uma das suas chavetas proporcionando maior rigidez

LINHA EXTRA: Corpo em ferro fundido
LINHA SUPER: Corpo em aço (sob pedido)

MONTAGEM FRONTAL - com flange ou direta
Montagem cilíndrica DIN 6350 - fundo reto
ASA B5.9 A1/A2 Cone curto (ver páginas 31 a 33)

ACESSÓRIOS STANDARD

Placa com 4 castanhas
1 jogo de castanhas base especial (43) e 1 jogo de castanhas topo duro (48)
2 chaves de operação (1 chave de aproximação e 1 chave de aperto)
Parafusos de montagem




DIÂMETROS DISPONÍVEIS

Ø 1200 a 1600 mm

Todos os modelos com nervuras de reforço
Entalhes de fixação;
Canais "T" (sob consulta).

Ø APROX. mm	FURO DE PASSAGEM mm	MONTAGEM					
		CILÍNDRICA DIN 6350 FUNDO RETO		CONE CURTO ASA B 5.9 A2/B2 / DIN 55026			
		EXTRA	SUPER	EXTRA	SUPER		
1200	240	1200.48-FR-E	1200.48-FR-S	1200.48-A15-E 1200.48-A20-E 1200.48-A28-E	1200.48-A15-S 1200.48-A20-S 1200.48-A28-S		
		1400	240	1400.48-FR-E	1400.48-FR-S	1400.48-A15-E 1400.48-A20-E 1400.48-A28-E	1400.48-A15-S 1400.48-A20-S 1400.48-A28-S
				1600	240	1600.48-FR-E	1600.48-FR-S

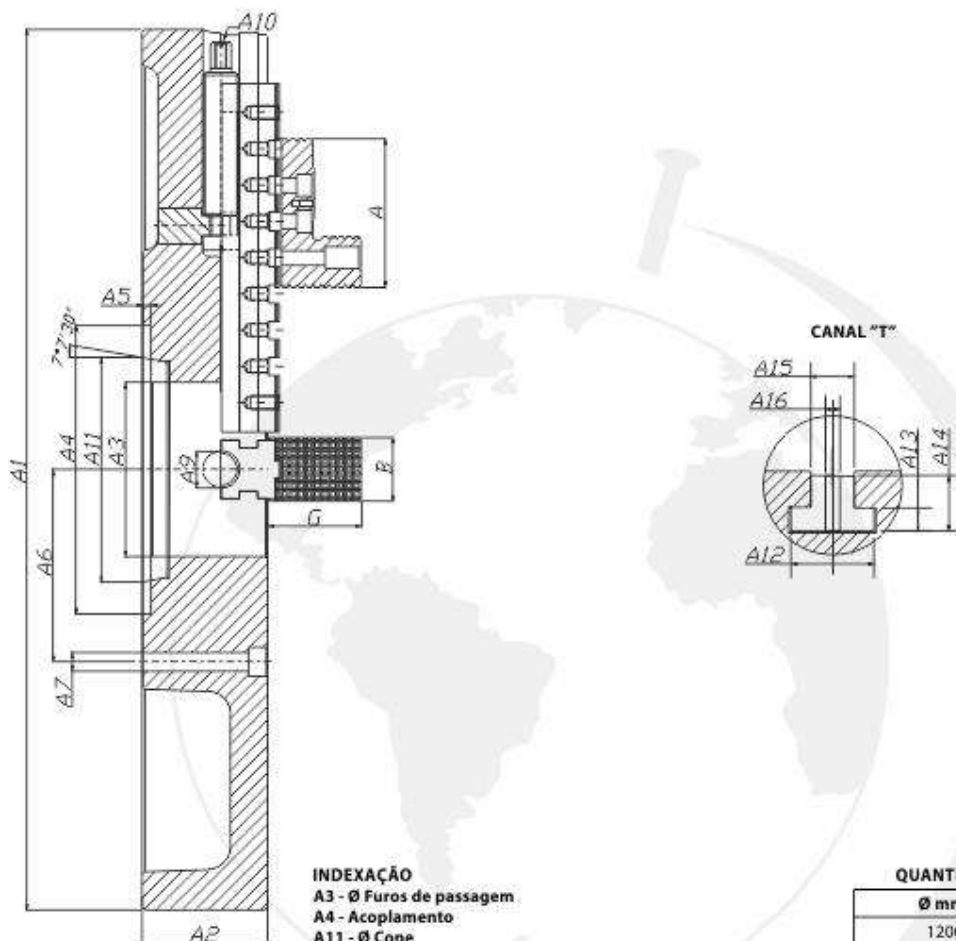

QUANTIDADE DE FUROS DE FIXAÇÃO DA PLACA

Ø mm PLACA	4 CASTANHAS
1200 - 1600	8 furos à 45°

Ø APROXIMADO A1 mm	A2	A3	A4	A5	A6	A7 UNC	A9	A10 Ø	A12	A13	A14	A15	A16	A	B	G	RPM MAX		PESO (Kg) APROX.
																	EXTRA PLUS	SUPER	
1200	170	240	398	12	165.1	1"	50	23	37	16	40	22	M16	205	87	132	290	510	1115
1400	170	240	398	12	165.1	1"	50	23	37	16	40	22	M16	205	100	140	245	440	1380
1600	170	240	398	12	231.8	1"	50	23	46	20	52	28	M20	205	100	140	215	380	1780

MONTAGEM: FR (COM FLANGE) OU ASA (MONTAGEM DIRETA)

Ø APROX. mm	FR		ASA15		ASA20	
	A4 / DIN 6350	A3	A11	A3	A11	A3
1200						
1400	290	240	285,7627	280	412,7627	407
1600						