



Castanhas ajustadas individualmente através de fuso.
As castanhas podem ser centradas aproximadamente através das ranhuras concêntricas. A centragem precisa requer relógio comparador

LINHA EXTRA: Corpo em ferro fundido
LINHA EXTRA PLUS: Corpo em ferro fundido nodular
LINHA SUPER: Corpo em aço (sob pedido)

MONTAGEM FRONTAL - com flange ou direta
Montagem cilíndrica DIN 6350 - fundo reto
ASA B5.9 A1/A2 - Cone curto (ver página 31)
ASA B5.9 Cone longo - Com rosca (ver página 31)
ASA B5.9 D1 - Com pino camlock (ver página 33)
DIN 55021 - Com pino e porca (ver página 32)
DIN 55022 - Com pino rosqueado e porca colar (ver página 32)

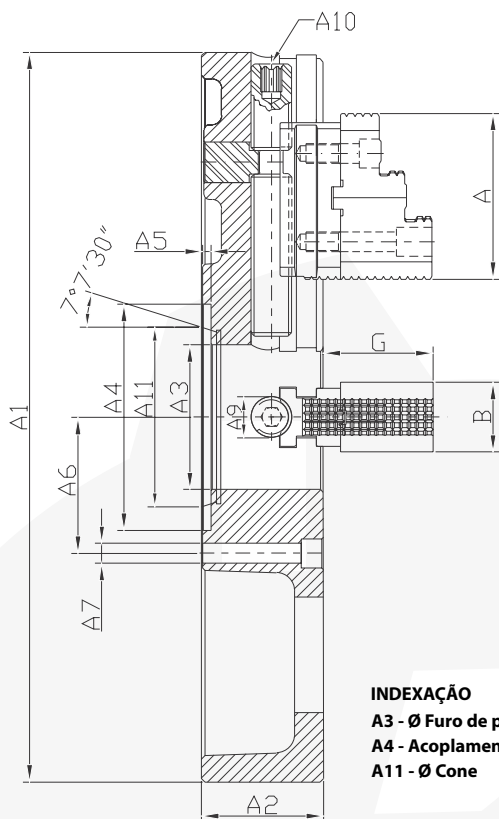
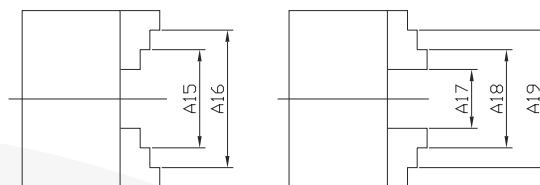
DIÂMETROS DISPONÍVEIS
Ø 200 a 1000 mm

ACESSÓRIOS STANDARD

Placa com 4 castanhas
1 jogo de castanhas base (43) e topo duro (48)
1 chave de aperto / parafusos para montagem DIN6350 e ASA B5.9 A1/A2.

Todos os modelos com nervuras de reforço;
Entalhe de fixação a partir do Ø 250 mm;
Canais "T" (sob consulta).

Ø APROX. mm	FURO DE PASSAGEM mm	MONTAGEM							
		CILÍNDRICA DIN 6350 FUNDO RETO	CONE CURTO ASA B 5.9 A2/B2	CONE LONGO ASA B 5.9	COM PINO CAMLOCK ASA B 5.9 D1	COM PINO E PORCA DIN 55021	COM PINO ROSQUEADO E PORCA COLAR DIN 55022		
		CÓDIGO			SOB CONSULTA				
200	55	200.48-FR-E	200.48-A3-E 200.48-A4-E 200.48-A5-E	----	200.48-D3-E 200.48-D4-E 200.48-D5-E	200.48-21C3-E 200.48-21C4-E 200.48-21C5-E	200.48-22C3-E 200.48-22C4-E 200.48-22C5-E		
		250	65	250.48-FR-E	250.48-A3-E 250.48-A4-E 250.48-A5-E	250.48-L0-E	250.48-D3-E 250.48-D4-E 250.48-D5-E	250.48-21C3-E 250.48-21C4-E 250.48-21C5-E	250.48-22C3-E 250.48-22C4-E 250.48-22C5-E
		310	70	310.48-FR-E	310.48-A5-E 310.48-A6-E	310.48-L0-E	310.48-D5-E 310.48-D6-E	310.48-21C5-E 310.48-21C6-E	310.48-22C5-E 310.48-22C6-E
400	90	400.48-FR-E	400.48-A6-E 400.48-A8-E	400.48-L0-E	400.48-D6-E 400.48-D8-E	400.48-21C6-E 400.48-21C8-E	400.48-22C6-E 400.48-22C8-E		
430 A PESADA	90	430A.48-FR-E	430A.48-A6-E 430A.48-A8-E	----	430A.48-D6-E 430A.48-D8-E	430A.48-21C6-E 430A.48-21C8-E	430A.48-22C6-E 430A.48-22C8-E		
500	90	500.48-FR-E	500.48-A6-E 500.48-A8-E	----	500.48-D6-E 500.48-D8-E	500.48-21C6-E 500.48-21C8-E	500.48-22C6-E 500.48-22C8-E		
630	125	630.48-FR-E	630.48-A8-E 630.48-A11-E	----	630.48-D8-E 630.48-D11-E	630.48-21C8-E 630.48-21C11-E	630.48-22C8-E 630.48-22C11-E		
710	125	710.48-FR-E	710.48-A8-E 710.48-A11-E 710.48-A15-E	----	710.48-D8-E 710.48-D11-E 710.48-D15-E	710.48-21C8-E 710.48-21C11-E 710.48-21C15-E	710.48-22C8-E 710.48-22C11-E 710.48-22C15-E		
810	125	810.48-FR-EP	810.48-A8-EP 810.48-A11-EP 810.48-A15-EP	----	810.48-D8-EP 810.48-D11-EP 810.48-D15-EP	810.48-21C8-EP 810.48-21C11-EP 810.48-21C15-EP	810.48-22C8-EP 810.48-22C11-EP 810.48-22C15-EP		
1000	160	1000.48-FR-EP	1000.48-A8-EP 1000.48-A11-EP 1000.48-A15-EP	----	1000.48-D8-EP 1000.48-D11-EP 1000.48-D15-EP	1000.48-21C8-EP 1000.48-21C11-EP 1000.48-21C15-EP	1000.48-22C8-EP 1000.48-22C11-EP 1000.48-22C15-EP		


FAIXA DE FIXAÇÃO

QUANTIDADE DE FUROS DE FIXAÇÃO DA PLACA

Ø mm PLACA	4 CASTANHAS
160 - 630	4 furos à 90°
710 - 1000	8 furos à 45°

INDEXAÇÃO

- A3 - Ø Furo de passagem
- A4 - Acoplamento FR
- A11 - Ø Cone

Ø APROX. A1 mm	A2	A3	A4	A5	A6	A7 UNC	A9	A10 Ø	A	B	G	FAIXA DE FIXAÇÃO Ø MENOR - Ø MAIOR					RPM MÁX.			PESO (Kg) APROX.
												A15	A16	A17	A18	A19	EXTRA	EXTRA PLUS	SUPER	
200	65	55	85	5	37,5	3/8	22	10,15	90	37	51	68-88	130-150	14-20	50-70	112-132	1700	----	3000	23,5
250	65	65	110	5	41,27	3/8	22	10,15	90	37	51	68-138	130-200	14-70	50-120	112-182	1400	----	2400	29,5
310	80	70	140	6	52,38	1/2	26	13,15	101	43	65	76-184	128-236	23-108	74-182	126-234	1100	----	1970	38
400	80	90	145	7	60	1/2	26	13,15	101	43	65	76-274	128-326	23-198	74-272	126-324	800	----	1400	60
430 A	95	90	140	7	85,72	5/8	35	16,15	127	62	81	88-264	154-330	35-176	100-276	166-342	730	----	1260	75
500	100	125	180	7	80	5/8	35	16,15	143	62	88	100-314	178-392	35-214	108-322	186-400	730	----	1260	75
630	105	125	195	7	117,47	5/8	35	16,15	143	62	88	100-444	178-522	35-344	108-452	186-530	545	----	970	172
710	110	125	195	7	117,47	5/8	42	21,65	155	62	100	110-510	188-588	35-400	122-522	200-600	480	----	860	212
810	125	125	195	7	117,47	5/8	42	21,65	155	62	100	110-610	188-688	35-500	122-622	200-700	---	430	765	260
1000	150	160	290	12	165,10	7/8	42	21,65	185	81	110	124-754	234-864	35-630	136-766	246-876	---	340	610	620

MONTAGEM: FR (COM FLANGE) OU ASA (MONTAGEM DIRETA)

Ø APROX. mm	FR		ASA3		ASA4		ASA5		ASA6		ASA8		ASA11		ASA15		ASA20	
	A4 / DIN 6350	A3	A11	A3	A11	A3	A11	A3	A11	A3	A11	A3	A11	A3	A11	A3	A11	A3
200	110	55	53,975	50	63,5127	60	82,5576	79	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
250	110	65	53,975	50	63,5127	60	82,5576	79	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
310	140	70	---	---	---	---	82,5576	79	106,3701	102	---	---	---	---	---	---	---	---
400	140	90	---	---	---	---	---	---	106,3701	102	139,7139	135	---	---	---	---	---	---
430 A	140	90	---	---	---	---	---	---	106,3701	102	139,7139	135	---	---	---	---	---	---
500	140	90	---	---	---	---	---	---	106,3701	102	139,7139	135	---	---	---	---	---	---
630	195	125	---	---	---	---	---	---	---	---	139,7139	135	196,8639	192	---	---	---	---
710	195	125	---	---	---	---	---	---	---	---	139,7139	135	196,8639	192	285,7627	280	---	---
810	195	125	---	---	---	---	---	---	---	---	139,7139	135	196,8639	192	285,7627	280	---	---
1000	290	160	---	---	---	---	---	---	---	---	139,7139	135	196,8639	192	285,7627	280	412,7627	407