



Corpo em ferro fundido
 Nervuras de reforço (maior rigidez)
 FR - Montagem Cilindrica DIN 6350

LINHA EXTRA: Corpo em ferro fundido
 LINHA SUPER: Corpo em aço (sob pedido)

Placa lisa poderá ser customizada SOB PEDIDO, com:
 Canal T p/ deslocamento do suporte
 Canal T extra
 Porca T
 Canal de indexação do suporte
 Furos
 Contra ponto
 Montagem direta no nariz do eixo arvore




Fotos meramente ilustrativas

Suporte com castanha (garra/porta garra)



Trava de indexação do suporte

DIÂMETROS DISPONÍVEIS
 Ø 1000 a 1600 mm

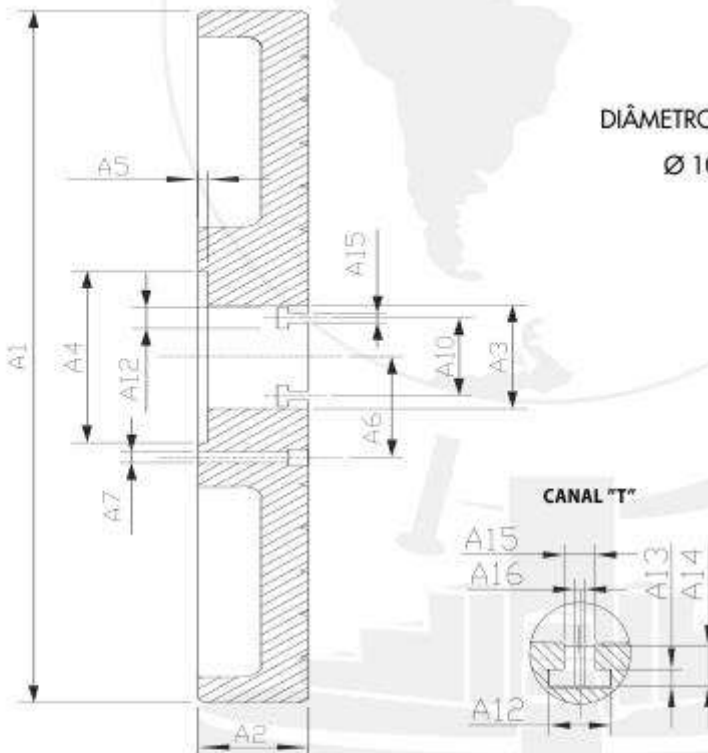

Ø APROXIMADO mm	CÓDIGO	
	EXTRA	SUPER
1000	1000L-E	1000L-S
1200	1200L-E	1200L-S
1400	1400L-E	1400L-S
1600	1600L-E	1600L-S

Ø APROXIMADO A1 mm	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A12	A13	A14	A15	A16	A10 min.	A10 máx.	PESO (Kg) APROX.
1000	150	290	430	12	165.1	23	37	16	40	22	M16	128	210	534
1200	150	290	430	12	231.8	26.2	37	16	40	22	M16	128	210	935
1400	170	290	430	12	231.8	26.2	37	16	40	22	M16	128	210	1040
1600	185	290	430	12	231.8	26.2	46	20	52	28	M20	170	295	1280

* A dimensão "A10" foi baseada no suporte UNION. Outras dimensões sob consulta