

Sem castanhas

Pode ser utilizado o suporte (garra/porta-garra)

Com ou sem canais "T" para fixação de dispositivos e outros afins

Nervuras de reforço garantindo maior rigidez

LINHA EXTRA PLUS: Corpo em ferro fundido nodular

LINHA SUPER: Corpo em aço (sob pedido)

MONTAGEM DIRETA - com ou sem flange

Montagem cilíndrica DIN 6350 - fundo reto

Direta conforme nariz do árvore

Modelo standard ou especial (sob consulta)


ACESSÓRIOS STANDARD

Placa lisa



Canais "T"


Canais para indexação e deslocamento do suporte

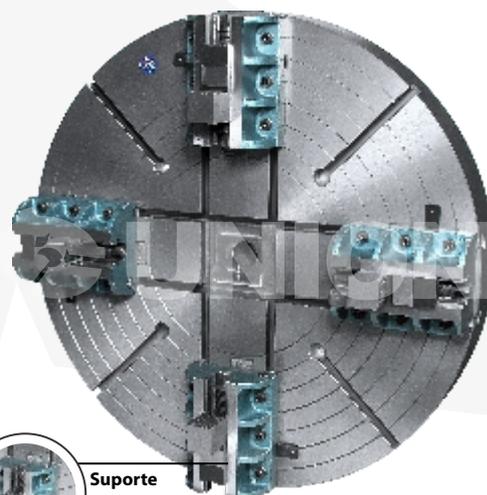

Suporte

DIÂMETROS DISPONÍVEIS

Ø 1000 a 2500 mm

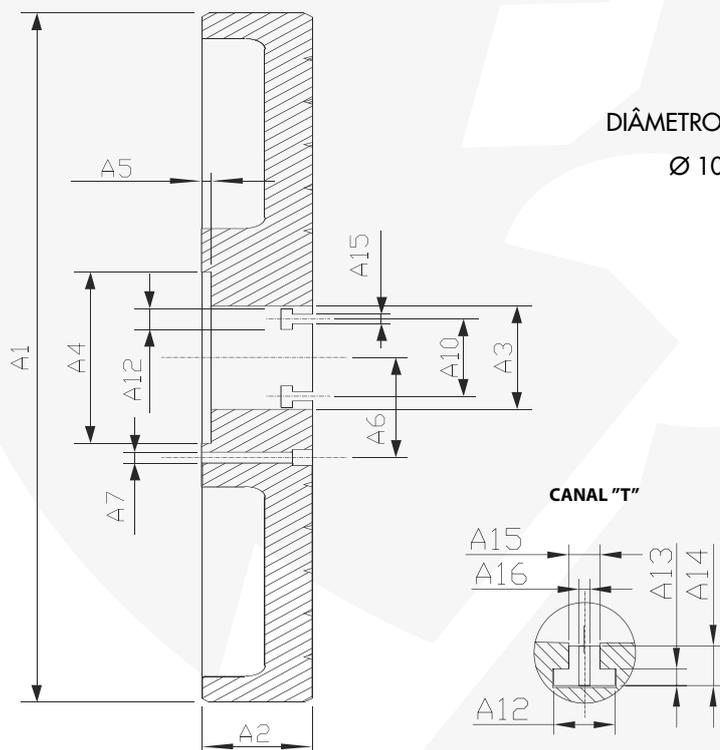

CANAL "T"

Ø APROXIMADO mm	CÓDIGO
1000	1000L-EP
1200	1200L-EP
1400	1400L-EP
1600	1600L-EP
1800	1800L-EP
2000	2000L-EP
2500	2500L-EP

Ø APROXIMADO A1 mm	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A12	A13	A14	A15	A16	A10 min.	A10 máx.	PESO (Kg) APROX.
1000	150	290	430	12	165.1	23	37	16	40	22	M16	128	210	534
1200	150	290	430	12	231.8	26.2	37	16	40	22	M16	128	210	935
1400	170	290	430	12	231.8	26.2	37	16	40	22	M16	128	210	1040
1600	185	290	430	12	231.8	26.2	46	20	52	28	M20	170	295	1280
1800	210	290	430	12	231.8	26.2	46	20	52	28	M20	170	295	1806
2000	210	350	430	12	323.85	33.3	56	25	66	36	M24	214	295	2121
2500	210	350	430	12	323.85	33.3	68	32	79	42	M27	214	295	3005

* A dimensão "A10" foi baseada no suporte UNION, mas pode ser fabricado conforme necessidade do cliente. Outras dimensões sob consulta