

Anel espiral

Castanhas especiais monobloco

LINHA EXTRA: Corpo em ferro fundido

LINHA SUPER: Corpo em aço

Montagem cilíndrica (DIN6350) - Fixação frontal

Aplicação: retífica de virabrequim

Componentes em aço temperado e retificados

ACESSÓRIOS STANDARD

1 jogo de castanha para diâmetro externo (38)

1 jogo de castanha para diâmetro interno (39)


1 chave de aperto / parafusos de montagem




DIÂMETROS DISPONÍVEIS

Ø 160 a 255 mm

Ø APROXIMADO mm	FURO DE PASSAGEM	EXTRA 3 CASTANHAS	SUPER 3 CASTANHAS
		CÓDIGO	
160	41	160.389-E	160.389-S
190	52	190.389-E	190.389-S
205	52	205.389-E	205.389-S
255	80	255.389-E	255.389-S

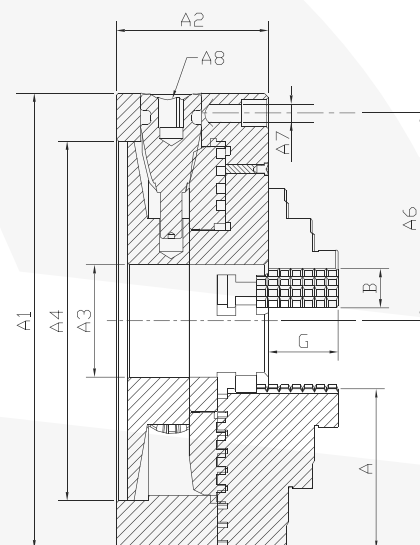

FAIXA DE FIXAÇÃO

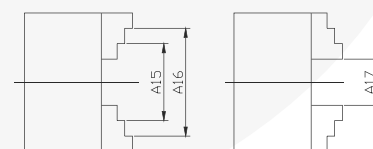

Ø APROXIMADO A1 mm	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8 ∅	A	B	G	FAIXA DE FIXAÇÃO Ø MENOR - Ø MAIOR			RPM MÁX.		PESO (Kg) APROX.
											A 15	A 16	A 17	EXTRA	SUPER	
160	60	41	119	5	68	5/16 NC	8,9	63	18	23	48-82	94-128	4-34	3600	4600	7,8
190	71	52	119,3	5	85,7	3/8 NC	10,5	76	21	32	57-95	114-152	5-38	3200	4200	12,5
205	71	52	119,3	5	92	3/8 NC	10,5	76	21	32	57-110	114-167	5-53	3000	4000	14,5
255	83	80	216	6	117	7/16 NC	14,7	95	29,5	38	73-138	146-211	6-65	2500	3000	25,6