

As castanhas podem ser removidas totalmente através

de chave de aperto

O anel espiral da placa (DIN 6350) possibilita a fixação

autocentrante de peças com diferentes diâmetros

Corpo em ferro fundido

Fixação traseira

Montagem cilíndrica (DIN6350)

EQUIPAMENTOS STANDARD

Placa com 3 castanhas


1 jogo de castanhas para diâmetro externo / interno ou

1 jogo de castanhas base e 1 jogo topo duro

1 chave de aperto / parafusos de montagem



PLACA Ø mm	3 CASTANHAS INTERNAS E EXTERNAS
160	UMP160-3E
205	UMP205-3E
255	UMP255-3E
315	UMP315-3E
400	UMP400-3E
500	UMP500-3E

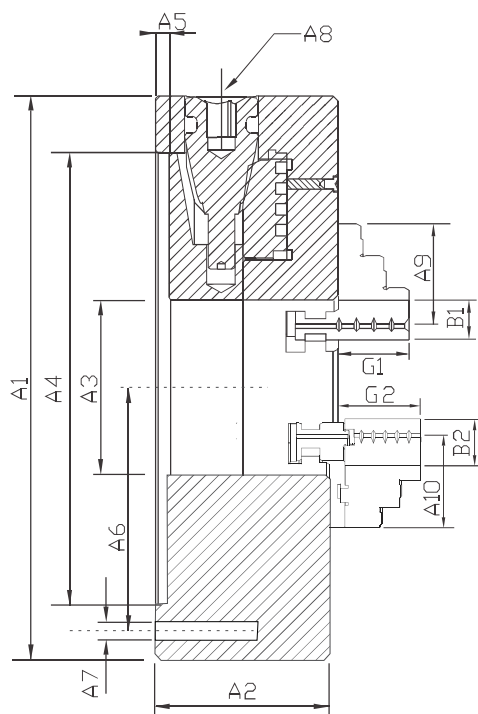

PLACA Ø mm	3 CASTANHAS SOBREPOSTAS E REVERSÍVEIS
160	UMP160A-3E
205	UMP205A-3E
255	UMP255A-3E
315	UMP315A-3E
400	UMP400A-3E
500	UMP500A-3E

Ø APROXIMADO A1 mm	A2	A3	A4	A5	A6	A7 M	A8 Ø	CASTANHA MONOBLOCO			CASTANHA TOPO DURO			RPM MÁX.	PESO (Kg) APROX.
								A9	B1	G1	A10	B2	G2		
														EXTRA	3 CAST
160	64	41	120	4	68	M8	8,9	63	18	23	65	24	43	3600	7,8
205	72,5	52	166	5	92	M10	10,5	76	21	31	78	27	47	3000	14,5
255	84	80	216	6	117	M12	14,7	95	29,5	37	97	37	59	2500	25,6
315	100	100	261	8	140,6	M16	14,7	120	37	42	124	43	70	2000	45
400	100	120	336	8	180	M16	14,7	120	37	42	124	43	70	1600	70
500	115	125	395	8	223	M16	19,3	165	50	48	137	62	76	1000	156