

Castanhas ajustadas individualmente através de fuso.
As castanhas podem ser centradas aproximadamente através das ranhuras. A centragem requer relógio comparador.

LINHA EXTRA: Corpo em ferro fundido

MONTAGEM FRONTAL - com flange ou direta

Montagem cilíndrica DIN 6350 - Fundo Reto

ASA B5.9 A1/A2 - Cone curto

ASA B5.9 - Cone longo - Com rosca

ASA B5.9 D1 - Com pino camlock



DIÂMETROS DISPONÍVEIS

Ø 200 a 1000 mm

ACESSÓRIOS STANDARD

Placa com 4 castanhas

1 jogo de castanhas reversíveis (46)


1 chave de aperto / parafusos para montagem

Todos os modelos com nervuras de reforço;

Entalhe de fixação a partir do Ø 250 mm;


Canais "T" (sob consulta).

Ø APROX.	MONTAGEM			
	FUNDO RETO	CONE CURTO ASA	CONE LONGO ASA	COM PINO CAMLOCK ASA
mm	CÓDIGO			
200	200.46-FR-E	200.46-A3-E 200.46-A4-E 200.46-A5-E	-----	SOB CONSULTA
250	250.46-FR-E	250.46-A3-E 250.46-A4-E 250.46-A5-E	250.46.L0-E	
310	310.46-FR-E	310.46-A5-E 310.46-A6-E	310.46.L0-E	
400	400.46-FR-E	400.46-A6-E 400.46-A8-E	400.46.L0-E	
500	500.46-FR-E	500.46-A6-E 500.46-A8-E	-----	
630	630.46-FR-E	630.46-A8-E 630.46-A11-E	-----	
810	810.46-FR-EP	810.46-A8-E 810.46-A11-E 810.46-A15-E	-----	
1000	1000.46-FR-EP	1000.46-A8-E 1000.46-A11-E 1000.46-A15-E	-----	

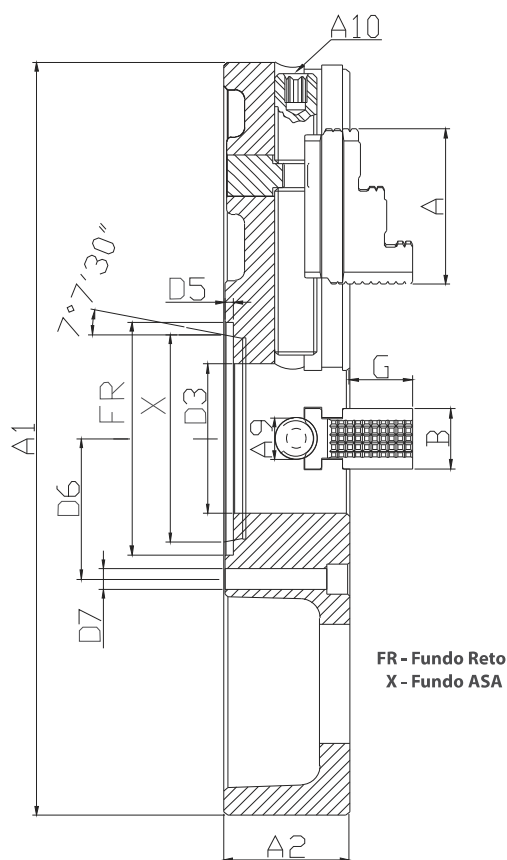

FR - Fundo Reto
X - Fundo ASA

FAIXA DE FIXAÇÃO

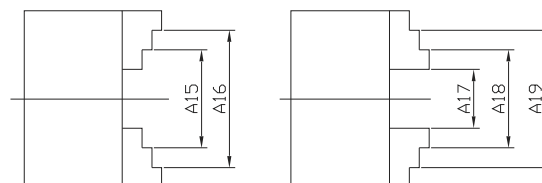

QUANTIDADE DE FUROS DE FIXAÇÃO DA PLACA

Ø mm PLACA	4 CASTANHAS
200-500	4 Furos à 90°
630-1000	8 Furos à 45°

Ø APROX. A1 mm	A2	D3	FR	D5	D6	D7 UNC	A9 Ø	A10 Ø	A	B	G	FAIXA DE FIXAÇÃO Ø MENOR - Ø MAIOR					RPM MÁX.		PESO (Kg) APROX.
												A 15	A 16	A 17	A 18	A 19	EXTRA	SUPER	
200	65	55	85	5	37,5	3/8"	22	10,15	65	33	29	50-120	90-160	18-70	26-96	80-150	1700	3000	18,5
250	65	65	110	5	41,27	3/8"	22	10,15	65	33	29	50-160	90-210	18-120	32-152	80-200	1400	2400	24,5
310	80	70	140	6	52,38	1/2"	26	13,15	98	38,8	41	73-187	146-260	23-114	38-152	123-237	1100	1970	33
400	80	100	140	6	85,72	1/2"	26	13,15	98	38,8	41	73-277	146-350	23-204	52-256	123-327	800	1400	55
500	100	125	160	7	96	5/8"	35	16,15	130	50	52	96-466	188-558	35-240	100-340	164-404	700	1100	80
630	105	125	195	7	117,47	5/8"	35	16,15	130	50	52	96-476	188-568	35-370	100-470	164-534	545	970	162
810	124,5	125	195	7	117,47	5/8"	42	21,65	155	58	54	120-620	230-730	35-500	100-600	190-690	430	765	242
1000	150	160	290	12	165,10	7/8"	42	21,65	200	58	67	140-740	300-900	35-600	100-700	260-860	340	610	620

FUNDO RETO
(COM FLANGE)

Ø APROX. mm	FR	D3
200	110	55
250	110	65
310	140	70
400	140	100
500	160	125
630	195	125
810	195	125
1000	290	160

ASA MONTAGEM DIRETA (SEM FLANGE)

ASA3		ASA4		ASA5		ASA6		ASA8		ASA11		ASA15	
X	D3	X	D3	X	D3	X	D3	X	D3	X	D3	X	D3
53,975	50	63,5127	60	82,5576	79	---	---	---	---	---	---	---	---
53,975	50	63,5127	60	82,5576	79	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	82,5576	79	106,3701	102	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	106,3701	102	139,7139	135	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	SOB CONSULTA		139,7139	135	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	139,7139	135	196,8639	192	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	139,7139	135	196,8639	192	285,7627	280
---	---	---	---	---	---	---	---	139,7139	135	196,8639	192	285,7627	280