

Anel espiral

Castanhas especiais monobloco

LINHA EXTRA: Corpo em ferro fundido

LINHA SUPER: Corpo em aço

Montagem cilíndrica (DIN6350) - Fixação frontal

Aplicação: retífica de virabrequim

Componentes em aço temperado e retificados

## ACESSÓRIOS STANDARD

1 jogo de castanha para diâmetro externo (38)

1 jogo de castanha para diâmetro interno (39)

1 chave de aperto / parafusos de montagem




DIÂMETROS DISPONÍVEIS


Ø 160 a 205 mm

| Ø<br>APROXIMADO<br>DA PLACA<br>mm | 2 JOGOS COM 3 CASTANHAS ESPECIAIS<br>PARA EIXO DE VIRABREQUIM |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|                                   | EXTRA                                                         | SUPER     |
|                                   | CÓDIGO DA PLACA                                               |           |
| 160                               | 160.389-E                                                     | 160.389-S |
| 190                               | 190.389-E                                                     | 190.389-S |
| 205                               | 205.389-E                                                     | 205.389-S |

| Ø<br>APROXIMADO<br>DA PLACA<br>mm | 2 JOGOS COM 3 CASTANHAS<br>INTERNAS/EXTERNAS |              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                                   | EXTRA                                        | SUPER        |
|                                   | CÓDIGO DA PLACA                              |              |
| 160                               | 160GHV.312-E                                 | 160GHV.312-S |
| 190                               | 190GHV.312-E                                 | 190GHV.312-S |
| 205                               | 205GHV.312-E                                 | 205GHV.312-S |

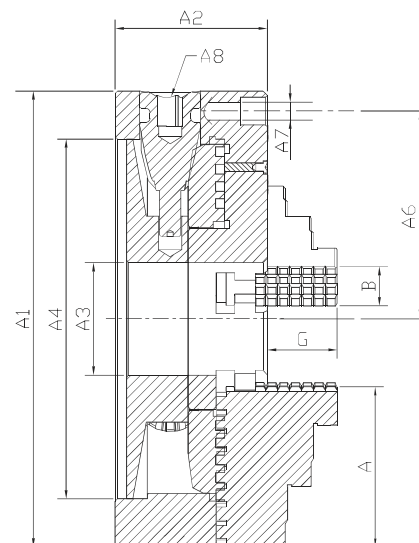

## FAIXA DE FIXAÇÃO

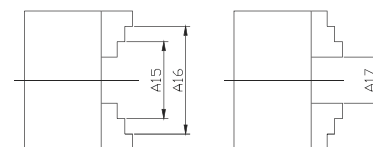

| Ø<br>APROXIMADO<br>A1<br>mm | A2   | A3 | A4    | A5 | A6   | A7      | A8<br>∅ | A  | B  | G  | FAIXA DE FIXAÇÃO<br>Ø MENOR - Ø MAIOR |         |      | RPM MÁX. |       | PESO<br>(Kg) APROX. |
|-----------------------------|------|----|-------|----|------|---------|---------|----|----|----|---------------------------------------|---------|------|----------|-------|---------------------|
|                             |      |    |       |    |      |         |         |    |    |    | A 15                                  | A 16    | A 17 | EXTRA    | SUPER |                     |
| 160                         | 64   | 41 | 119,3 | 4  | 68   | 5/16 NC | 8,9     | 63 | 18 | 23 | 48-82                                 | 94-128  | 4-34 | 3600     | 4600  | 7,8                 |
| 190                         | 72,5 | 52 | 119,3 | 5  | 85,7 | 3/8 NC  | 10,5    | 76 | 21 | 31 | 57-95                                 | 114-152 | 5-38 | 3200     | 4200  | 12,5                |
| 205                         | 72,5 | 52 | 119,3 | 5  | 92   | 3/8 NC  | 10,5    | 76 | 21 | 31 | 57-110                                | 114-167 | 5-53 | 3000     | 4000  | 14,5                |